


**IC15B**  
**IC15B-A**

C-UL, 規格認定品

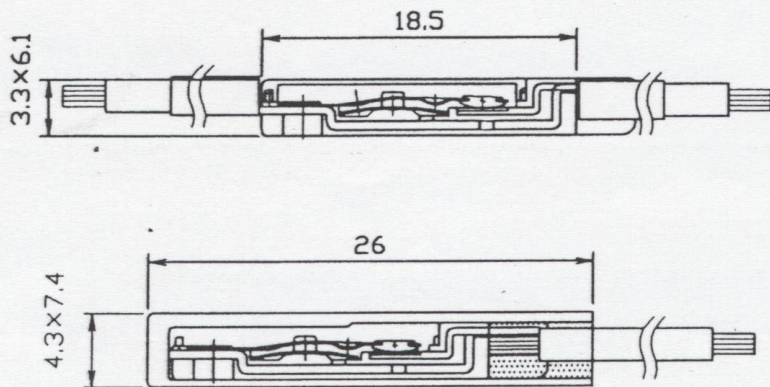

本サーモスタットは大容量のバッテリー保護用として、又、AC/DC兼用大電流通電タイプの安全器です。

IC15B 型：両端子タイプ・樹脂ケース・電線タイプ

IC15B-A型：片端子タイプ・樹脂ケース・電線タイプ

接点動作 スナップアクション

設定温度 最高100℃ (DC定格用)

最高130℃ (AC定格用)

ON-OFF差 7deg以上


電気定格 DC24V 15A

AC125V 15A

AC250V 8A

**IC20B**

C-UL, 規格認定品

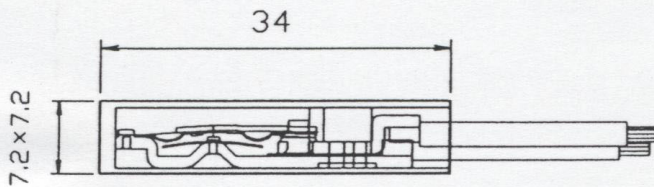

本サーモスタットは大容量のバッテリー保護用として、IC15Bよりさらに大電流通電タイプの安全器です。

IC20B型：樹脂ケース・電線タイプ

接点動作 スナップアクション


設定温度 最高105℃

ON-OFF差 6deg以上

電気定格 DC29V 22A

**P330**  
**P330F**

JET, 認証登録品

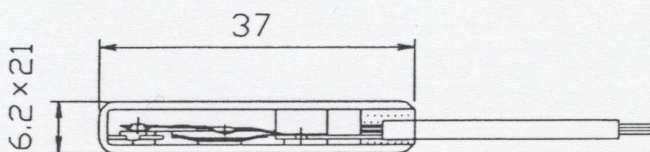

一般電気機器（アンカ等）、床暖房カーペット等の温度制御器、温度過昇防止器として使用頂けます大電流通電タイプの安全器です。

P330 型：樹脂ケース・電線タイプ

P330F型：樹脂ケース・電線タイプ・温度ヒューズ付

接点動作 スナップアクション

設定温度 最高120℃

ON-OFF差 6deg以上

電気定格 AC125V 18A

AC250V 10A