


IP305A IP305AC-B

C-UL, VDE, SEMKO, TÜV, 規格認定品
C-UL, VDE, SEMKO, TÜV, 規格認定品

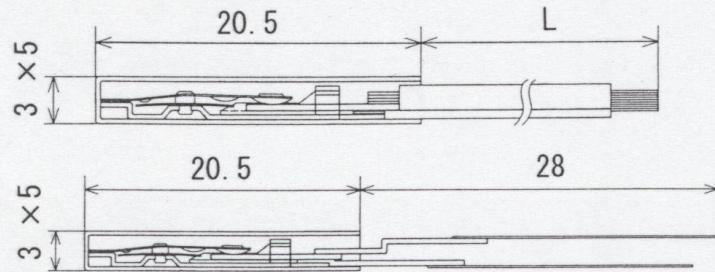

本サーモスタッフは温度、又は電流で動作する小型大電気容量のバッテリー及び直流電源用の安全器です。

A 型：金属ケース・電線タイプ
AC-B型：金属ケース・ニッケル板タイプ

接点動作 スナップアクション

設定温度 最高120°C

ON-OFF差 6deg以上

電気定格 DC12V 6A, DC24V 3A

IP405A IP405AC-B


C-UL, VDE, SEMKO, 規格認定品
C-UL, VDE, SEMKO, 規格認定品

IP405B

C-UL, EN, 規格認定品

IP405BC-B

C-UL, EN, 規格認定品

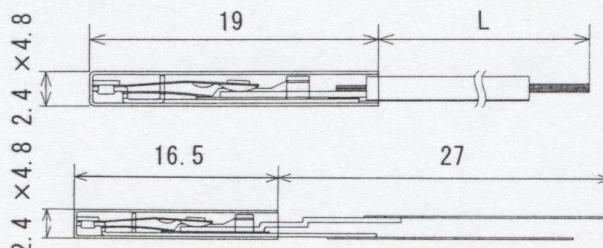

IP305型サーモスタッフを更に小型化したもので、機能及び用途はこれに準じます。

バッテリー及び直流電源用の安全器です。

A 型：金属ケース・電線タイプ
AC-B型：金属ケース・ニッケル板タイプ
B 型：樹脂ケース・電線タイプ
BC-B型：樹脂ケース・ニッケル板タイプ

接点動作 スナップアクション


設定温度 最高90°C

ON-OFF差 6deg以上

電気定格 DC12V 6A, DC24V 3A

IP505B IP505BC-B

C-UL, 規格認定品
C-UL, 規格認定品

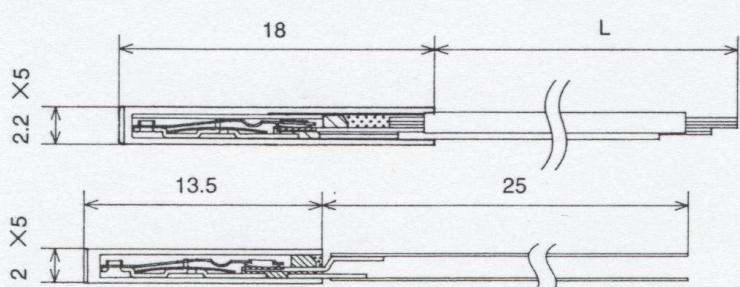

IP405B型サーモスタッフを更に小型化したもので、機能及び用途はこれに準じます。

バッテリー及び直流電源用の安全器です。

B 型：樹脂ケース・電線タイプ
BC-B型：樹脂ケース・ニッケル板タイプ

接点動作 スナップアクション


設定温度 最高90°C

ON-OFF差 6deg以上

電気定格 DC12V 5A, DC24V 3A

IP905A IP905B

C-UL, 規格認定品
C-UL, 規格認定品

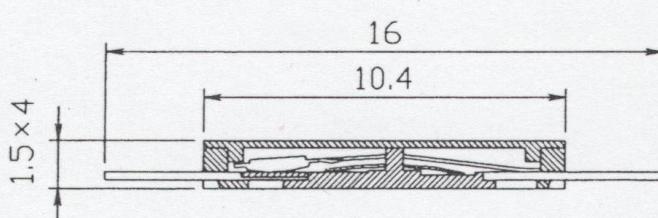

IP505B型サーモスタッフを更に小型化したもので、機能及び用途はこれに準じます。

バッテリー及び直流電源用の安全器です。

IP905A型：樹脂ケース・ニッケル板タイプ
IP905B型：樹脂ケース・電線タイプ

接点動作 スナップアクション


設定温度 最高100°C

ON-OFF差 6deg以上

電気定格 DC12V 5A, DC24V 3A

IS883

C-UL, VDE, SEMKO, TÜV, 規格認定品

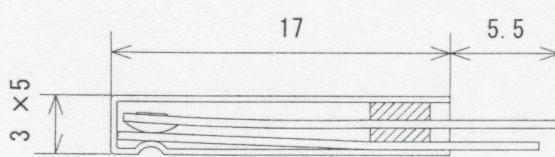

充電式バッテリーの保護用として、又充電回路の安全器として使用することができます。

接点動作 スローアクション

設定温度 最高55°C

ON-OFF差 4deg以内

電気定格 DC12V 2A